
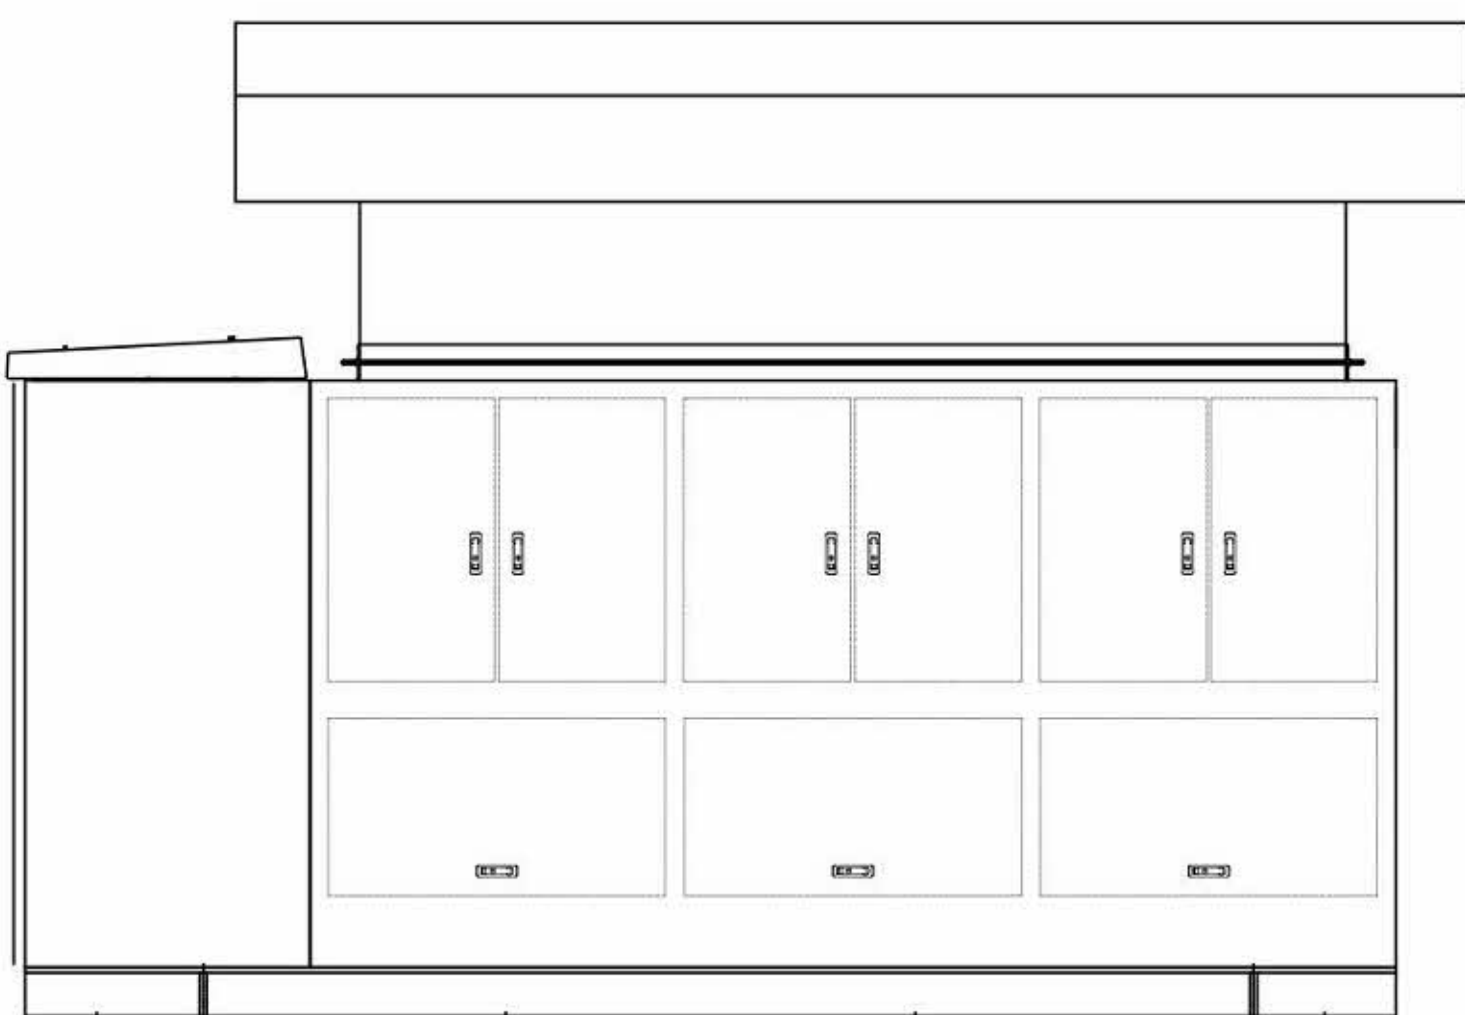


# H-50S( 寒冷地・常設型 )

## 高圧用乾式負荷試験装置

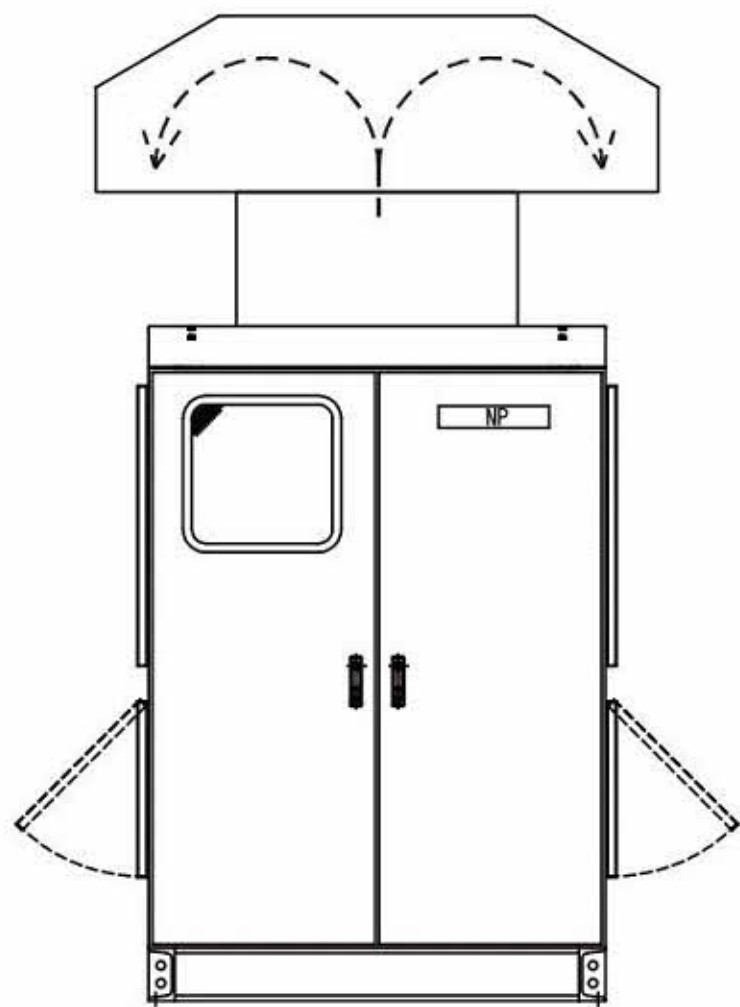

型式	H-50S(寒冷地・常設型)
容量(kW)	500
電圧(V)	6600
周波数(Hz)	50/60
力率	1
容量設定	100 kW × 5段
冷却方式	強制風冷式 1.5 kW×3台
補機電源	3φ210V 5kW
計測表示	電圧 電流 周波数 電力
保護装置	FAN異常・温度上昇・地絡・過電流
操作	遠隔操作/手元操作
本体寸法(mm)W×D×H	W : 1300 D : 3850 H : 1910
本体重量(kg)	3000
騒音地(dB)	80
オプション	

※本機種以外にも多種多様な機器を取り揃えております。又、お客様のニーズに応じて設計製作いたしますので、ご相談ください。

**TATSUMI**  
DRY LOAD BANKS



ISO 9001:2015 ISO 14001:2015  
 本社、東京事業所、東京事業所分室、浦安工場について  
 ISO/IEC 27001:2013(JIS Q 27001:2014)  
 本社、東京事業所、東京事業所分室について認証取得

**株式会社 辰巳菱機**

東京都江東区東砂 6-12-5 <http://www.ttmrk.co.jp/>

TEL:03-3648-7740 FAX:03-3648-6100